



## Dell™ 2400MP Projector Setup Guide




LET OP: Zet uw computer aan nadat u de projector heeft aangezet.



**OPMERKING:**  
1. Het kan enkele seconden duren voordat het beeld wordt weergegeven.  
2. De Fu-toetscombinatie (Fu+F8) werkt in combinatie met Dell laptops.  
Zie gele bijlage voor ander type laptops.



6

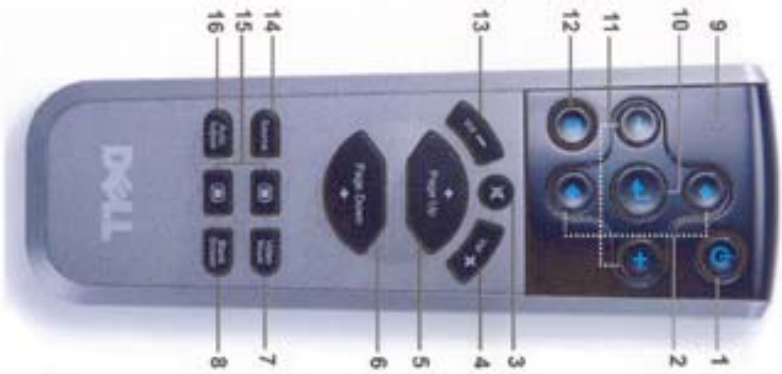

1. Aan/uit knop
2. Knop omhoog/omlaag
3. Volume dempen
4. Volume harder
5. Pagina omhoog
6. Pagina omlaag
7. Videobus
8. Leeg scherm
9. LED-lamp
10. Knop enter
11. Regelscherm OSD-instelling
12. Menu
13. Volume zachter
14. Bron
15. Temperatuurcorrectie
16. Automatisch beeld aanpassen (correctie)

**LET OP:** De in stap 1 weergegeven USB-kabel moet zijn aangesloten om de functie pagina omhoog en omlaag op de afstandsbediening te kunnen gebruiken.

7

Nadat het apparaat heeft geplaatst, is het scherm waarschijnlijk niet mooi rechthoekig, dan moet u de temperatuurcorrectie (KeyStone) instellen (15). Dit doet u door eerst naar het menu (12) te gaan en daarna naar weergave te gaan, daar kunt u de gewenste stand instellen.



**⚠** Het apparaat moet handmatig worden uitgeschakeld met de uit knop van de afstandsbediening of met de uit knop op het apparaat! Niet door de stekker eruit te trekken. De lamp moet natuurlijk eerst nog koelen en daarom is de ingebouwde ventilator noodzakelijk.