


■ ClassicStand



- ▲ **Duurzaam, in hoogte verstelbare plasmastand met universele montageplaat voor intensief gebruik van uw plasmabeeldscherm in verschillende ruimtes.**

Kenmerken

Stevig, verrijdbaar frame voor plasmabeeldscherm tot maximaal 75 kg.

Kijkhoogte plasmabeeldscherm in hoogte verstelbaar tot maximaal 160 cm.

Uitgevoerd met afneembare, universele montageplaat voor eenvoudig ophangen en afnemen van plasmabeeldscherm.

Plasmabeeldscherm is ca. 20° neigbaar.

Beveiligingsschroef en mogelijkheid voor hangslot-bevestiging verkleinen kans op verwijderen plasmabeeldscherm.

Plateau voor presentatieapparatuur aan voor- of achterzijde in hoogte verstelbaar.

Optimale wendbaarheid door grote wielen.


Accessoires

- ▶ Extra plateau voor presentatieapparatuur. 11800082 lichtgrijs
- ▶ Apart afsluitbaar dvd/video-apparatuur compartiment. 11800093 + 11800081 lichtgrijs
- ▶ Contactdoos voor centrale aansluiting van alle apparatuur. 11800076 contactdoos
- ▶ Set stelvoeten 11800096




Technische kenmerken

- ▶ Stalen onderstel, gepoedercoat in donkergrijs (RAL 7021) met 2 verchroomde stalen dragers.
- ▶ Slijtvaste, eenvoudig te reinigen bladen in lichtgrijs (RAL 7035).
- ▶ Voor actueel overzicht merken en modellen plasmabeeldschermen, geschikt voor universele montageplaat, zie productpagina op www.projectascreens.com (compatibility list).
- ▶ Grote wielen Ø12,5 cm, waarvan twee remmend in rolrichting.
- ▶ Eenvoudige en snelle montage.

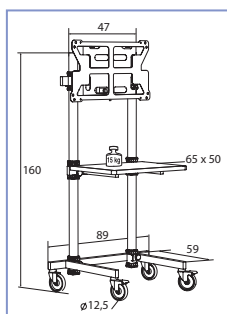

Type	Donkergrijs frame art.nr.	Netto gewicht in kg
ClassicStand	11300011 + 11800088	25

■ Plasma Wallbracket

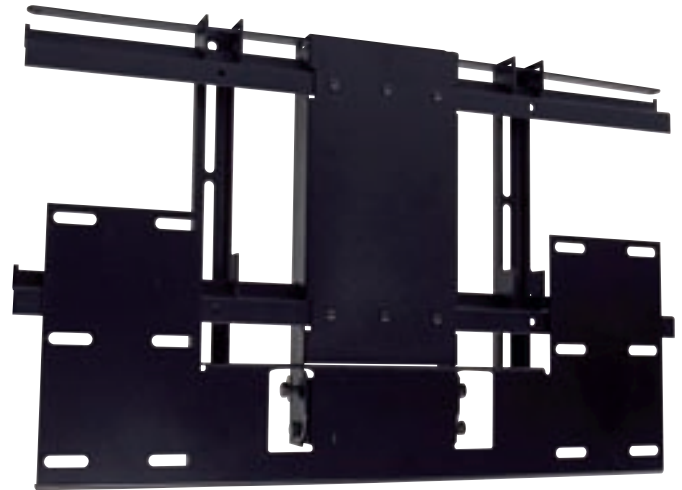

- ▲ **Plat vormgegeven, neigbare, universele montagebeugel voor bevestiging van plasmabeeldscherm dicht aan de wand.**

Kenmerken

Solide wandbeugel voor plasmabeeldscherm tot maximaal 75 kg.



Uitgevoerd met afneembare, universele montageplaat voor eenvoudig ophangen en afnemen van plasmabeeldscherm.

Plasmabeeldscherm is ca. 20° neigbaar en zijwaarts verschuifbaar voor perfecte positionering.

Geringe ruimte tussen muur en plasmabeeldscherm met goede toegankelijkheid van kabels.

Technische kenmerken

- ▶ Stalen, tweedelige montagebeugel, gepoedercoat in donkergrijs.
- ▶ Geschikt voor plasma schermen met gatenpatroon van 66 cm horizontaal tot 42 cm verticaal.
- ▶ Eenvoudige en snelle montage.



Type	Zwart frame art.nr.	Netto gewicht in kg
Plasma Wallbracket	11330007	9